

püĩ ɑ₁ ɑ₂ ɑ₃ ɑ₄ ɑ₅ ɑ₆ ɑ₇ ɑ₈ ɑ₉ ɑ₁₀ ɑ₁₁ ɑ₁₂ ɑ₁₃ ɑ₁₄ ɑ₁₅ ɑ₁₆ ɑ₁₇ ɑ₁₈ ɑ₁₉ ɑ₂₀ ɑ₂₁ ɑ₂₂ ɑ₂₃ ɑ₂₄ ɑ₂₅ ɑ₂₆ ɑ₂₇ ɑ₂₈ ɑ₂₉ ɑ₃₀ ɑ₃₁ ɑ₃₂ ɑ₃₃ ɑ₃₄ ɑ₃₅ ɑ₃₆ ɑ₃₇ ɑ₃₈ ɑ₃₉ ɑ₄₀ ɑ₄₁ ɑ₄₂ ɑ₄₃ ɑ₄₄ ɑ₄₅ ɑ₄₆ ɑ₄₇ ɑ₄₈ ɑ₄₉ ɑ₅₀ ɑ₅₁ ɑ₅₂ ɑ₅₃ ɑ₅₄ ɑ₅₅ ɑ₅₆ ɑ₅₇ ɑ₅₈ ɑ₅₉ ɑ₆₀ ɑ₆₁ ɑ₆₂ ɑ₆₃ ɑ₆₄ ɑ₆₅ ɑ₆₆ ɑ₆₇ ɑ₆₈ ɑ₆₉ ɑ₇₀ ɑ₇₁ ɑ₇₂ ɑ₇₃ ɑ₇₄ ɑ₇₅ ɑ₇₆ ɑ₇₇ ɑ₇₈ ɑ₇₉ ɑ₈₀ ɑ₈₁ ɑ₈₂ ɑ₈₃ ɑ₈₄ ɑ₈₅ ɑ₈₆ ɑ₈₇ ɑ₈₈ ɑ₈₉ ɑ₉₀ ɑ₉₁ ɑ₉₂ ɑ₉₃ ɑ₉₄ ɑ₉₅ ɑ₉₆ ɑ₉₇ ɑ₉₈ ɑ₉₉ ɑ₁₀₀

洗車場をご利用いただきありがとうございます。
簡易マニュアルになります。

入庫	001
洗車準備	002
洗車	003
※オプション	004
片付け	005
出庫	006

用品名一覧

ホースリール



高圧洗浄機



コンプレッサー



エアホース



フォームガン



物置①



物置②（オプション）



01 入庫

電柱に気をつけて入庫してください（バックがオススメです）

後ろに照明スイッチがございます。入庫がご不安な方は先に電源をお入れください



照明スイッチ



02 洗車準備

物置①とアルミラックの間にあるキーボックスを開けて
キーボックスのダイヤルを合わせて解除
鍵を取り出し、物置①右側の鍵を解除 ※左側は開かないでください

ホースリールより散水ノズルを引き出してご利用ください

エアーホースリールよりエアガンを引き出してご利用ください

エアーホースリール



下に引くと
出てくる



斜めに引っ張ると
ロック解除されて
巻き取られます

1.キーボックス



2.開く



3.ダイヤルを合わせて
つまみを回す



4.開くとリール付きの
物置の鍵



5.鍵を引っ張り出して
物置右側の扉を解除



02 洗車準備-2

※高圧洗浄機、コンプレッサーは物置から取り出さないでください

高圧洗浄機用の水栓OPEN

高圧洗浄機の電源を回してON

※近隣住民の為、朝6:30～夜21:00のみ使用可能

エアガンのご利用方法



コンプレッサーのスイッチを**左**へ起こしてON

※近隣住民の為、朝8:00～夜19:00のみ使用可能

右でOFF状態



コンプレッサー


左へ倒すとON



エアホースリール



高圧洗浄機

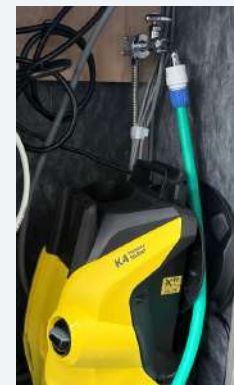

水栓OPEN



右回して電源ON



03 洗車

物置き内に水が入るの防止するため物置の扉を閉めてください。

手洗い場の蛇口は上側にすると少量ですが温水が出ます（冬季：10月～3月）



流し台下にバケツがございます。

- ・バケツにカーシャンプーを入れ散水ホースで泡立ててください。高圧洗浄機ですと吹き飛びます
- ・蓄圧式フォームガンもご利用いただけます（泡用カーシャンプー推奨）

お好きな用品で洗車をお楽しみください

ホイール・タイヤ用は別にしております ご協力ください

04 オプション 選択の方のみ

メールに記載の番号にダイヤルを合わせて鍵を解除し物置②を開けてください。**（南京錠無くさないようにお願いします）**



✓ 軟水器

※純水器ほどではないですが、水シミ防止ができます。

定期的に酸性度測定しておりますが、タイミングによっては効果が少ない事もございます
ホースリールの散水ノズルでご使用ください。**高圧洗浄機での使用不可**

ご提案の目的と背景

✓ フォームガン&神泡

高圧洗浄機に接続することで、電動でクリーミーな泡を放出できます。
推奨カーシャンプーも使用可能

✓ ガレージジャッキ

エマーソン ローダウンガレージジャッキ 3.25t 【最低位】98mm【最高位】535mm
事故防止のため必ず馬をかけてください

✓ ポリッシャー

京セラRSE-1250 バフは中目になります
コンパウンド、セリウム使用可能（簡易品になりますのでバフ・薬液持参お勧めします）

何点使用しても1回一律800円
75分以上のプラン限定

04 オプション使い方（軟水器）

物置②より軟水器と接続ホースを取り出してください（重たいので注意⚠）

ホースリールの近くに置きます。蛇口の水は止めて、排水しておいてください

①ホースリールに接続されているホース（茶色）を外して軟水器のIN側へ接続（固い）

②物置より取り出した接続ホース②（緑色）を軟水器OUT側へ接続

③物置より取り出した接続ホース②（緑色）をホースリールへ接続

設置完了図

★オススメの使い方★

高圧洗浄機で汚れを飛ばした後に軟水器の水をかける

洗車する（カーシャンプーも軟水で作る）

洗車後の泡を高圧洗浄機で洗った後に軟水器の水をかける

片付け

蛇口を閉めて排水してからホースを外してください

軟水器からホースを外して茶色のホースはホースリールへ接続を戻してください



1.蛇口の水を止める
水を排水しておく



2.ホースリールのホース
（茶）を外すしIN側へ



3.取り出したホース（緑）を
OUT側とホースリールへ



4.茶色ホース：蛇口とIN
緑色ホース：OUTとリール



04 オプション使い方 (神泡洗車)

高圧洗浄機の先端のみ接続可能

物置②よりフォームガンと神泡カーシャンプー（60mlボトル）を取り出してください
1回の利用でボトル1本（60ml）のご利用をお願いいたします。

1：9での希釈がお勧めです（シャンプー：60ml 水：540ml）で

高圧洗浄機の先端（金色部分）を引っ張りながら先端ノズルを取り外してください
泡フォームガンに神泡シャンプーをボトル1本、水を540ml入れます

高圧洗浄機の先端にフォームガンを取り付けます。

高圧洗浄機を通常通り使用していただければ泡が出ます。
（先端ノズルを回すと拡散、上のノズルを回すと泡濃度）

片付け

取り付け手順と反対で、泡フォームガンを取り外し、散水ノズルを取り付けてください
泡フォームガンと神泡シャンプーを物置②へ片付けてください。



04 オプション使い方 (ガレージジャッキ)

使い方を間違えると怪我や車の破損に繋がります。

ジャッキスタンド（馬）、タイヤ留め必ず使用！！物置②に入っています。


※自己責任にてご使用ください。



エマーソン ローダウン ガレージジャッキ 取扱説明書

この度は「エマーソン ローダウンガレージジャッキ」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にご使用頂くために、この取扱説明書をよくお読み下さい。
また、読み終りましてこの取扱説明書を大切に保管の上、必要の都度お読み返し下さい。

■各部名称

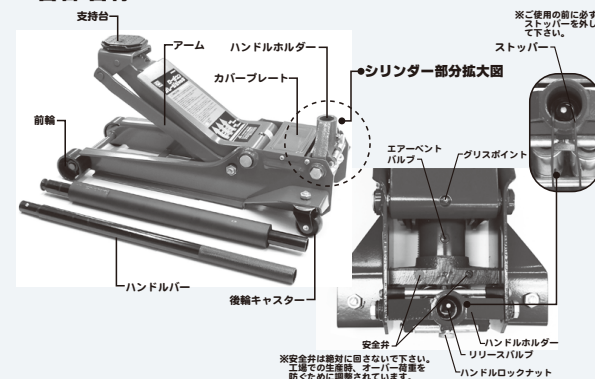

仕 様	
品番	T83508
商品名	エマーソン ローダウンガレージジャッキ
最低位	98mm
最高位	535mm
最大使用荷重	31.85kN
最大揚程質量	3.25t (※車両重量ではありません)
質量	本体質量42.0kg/総質量44.0kg
本体サイズ	幅345×高さ170×長さ780mm

※改良のため、予告なく仕様及び外観の変更をすることがあります。



4 975960 117272
この製品は日本国内で企画・設計し
中国で生産しています。

△注意

※ご使用の際は必ずお車の車高をご確認下さい。
また、パンパーの形状によっては干渉する恐れがありますのでご注意ください。
※一部車種によりジャッキの最高位に達してもタイヤが浮かない場合があります。

EMERSON



●安全弁は絶対に回さないで下さい。

<ジャッキアップの前に>

●本製品に標準装備の支持台はジャッキアップの際、サイド掛けにはご使用頂けません。
必ず各車両指定のジャッキアップポイントでご使用下さい。
分からない場合は、自動車販売店やガソリンスタンドなどで確認して下さい。

●ジャッキアップする反対側のタイヤに輪止めを掛けて下さい。
(左右両輪)

●本製品は、ジャッキアップするためにご使用頂くもので、ジャッキアップ状態を維持するためのものではありません。
作業の際は、ジャッキスタンド(馬)を必ずご使用下さい。

<ジャッキアップ>

- ① ハンドルバーをリリースバルブに差し込み、時計回りに回してリリースバルブを確実に締めて下さい。締め付けが不十分な場合、ジャッキアップできない場合があります。
- ② ハンドルバー先端の突起部をハンドルホルダーの溝に合うように差し込み、上下に動かしますと、アーム部分が上がります。支持台がジャッキポイント近くまで上昇したら、一時中断し、支持台の中心をジャッキポイントにあわせて下さい。
- ③ 支持台の中心にジャッキポイントがかかっている事を確認した後、再度ジャッキアップを続けて下さい。支持台が上がり、車両が上昇します。

<ジャッキダウン>

- ① ハンドルバーをリリースバルブに差し込み、ゆっくりと反時計回りに回してリリースバルブを回して下さい。車両が下降します。
※早く回すと車が急激に下降し大変危険です。
- ② 錆や劣化を防止するため、収納・保管の際は、支持台を一番下まで下げ、ハンドルバーでリリースバルブを時計回りにしっかりと締め、雨や雪の当たる場所や湿気の多い場所を避けて保管して下さい。

05 片付け

エアホースを**斜め**に引っ張ると巻き取られて収納



高圧洗浄機の電源OFF、水栓閉じる その後トリガー引いて水を抜いてください

コンプレッサーの電源をOFF、残エアーをできるだけ排出してください（1～2分程度）

ホースリールを手巻きして収納



次のお客様のために🎵

洗車用品を洗って初期位置へお戻しください。


使用したタオルなどはなるべく乾燥する形態で収納のご協力をお願いします

物置の扉を閉めて鍵をしてください キーボックスに鍵を戻してダイヤルロックして「0000」

1.水栓閉



2.電源OFF



3.水を排出




右に倒して
電源OFF



1～2分
エアー排出



定位置

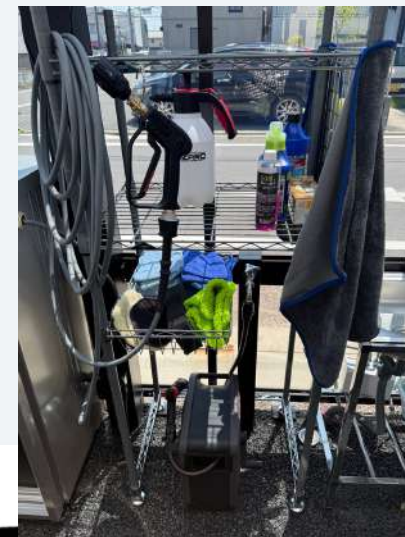

06 出庫

脚立位置にお気をつけてください

後ろに照明スイッチの切り忘れにご注意ください

電柱、柱に気をつけて出庫してください

3方向から車が来ます。お気をつけて出庫してください



照明スイッチOFF

ご利用ありがとうございました
またのご利用お待ちしております

You & Me ガレージ
連絡先：070-8330-6657

※お願い

コンプレッサー・高圧洗浄機
の電源を入れたら
機器の水濡れ防止のため
物置の扉を閉めてください